

二维手动测高仪(内置气浮)

INSIZE PLUS

可定制测头, 最大长度400mm

检验证书

数据传输




软件光盘(标配)



视频

- 符合测高仪国家计量检定规程
- 一维和二维测量
- 可编程, 用于批量测量
- 安装指示表后, 可用于垂直度测量
- 可手动快速移动测头
- 内置气浮系统, 使移动轻便
- 彩色触摸屏, 可显示测量轮廓图形
- 数据统计分析功能
- 内置可充电电池
- 测量结果可输入到Excel/Word中, 相当于键盘输入方式

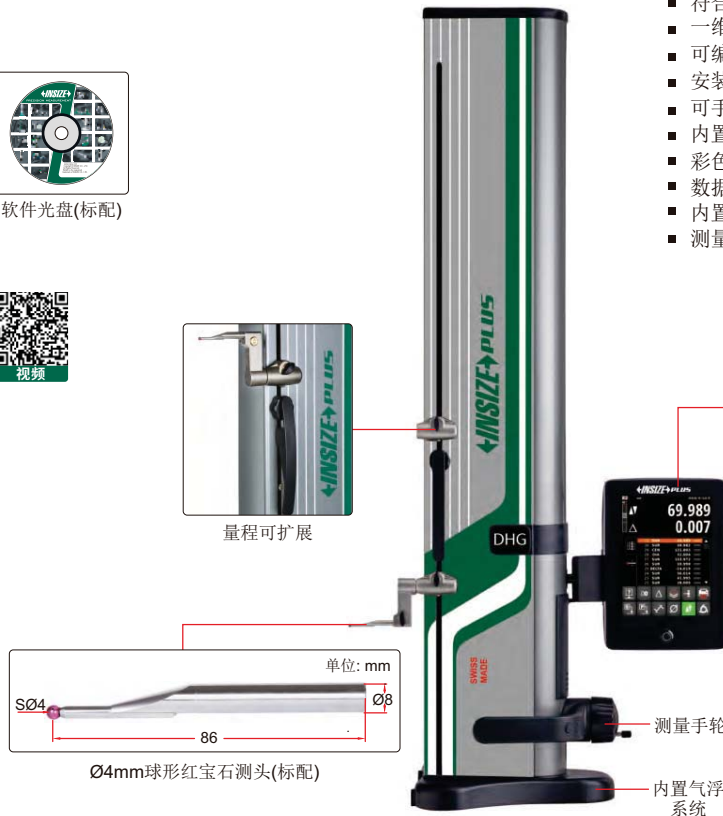


彩色触摸屏

实时测量结果

测量结果列表

功能按键



单位: mm

Ø4mm球形红宝石测头(标配)

DHG-V710

技术参数


型号	DHG-V410	DHG-V710
量程	0~407mm	0~711mm
最大扩展量程	719mm	1023mm
示值误差(环境温度为20°C时)	4.5µm	6µm
垂直度误差(正面)	10µm	15µm
重复性	2µm	
可选择分辨率	0.1mm/0.01mm/0.001mm	
测量力	四档可调: 0.75N, 1N, 1.25N, 1.5N	
电源	内置可充电电池	
工作温度	10°C~40°C	
重量	21kg	24kg

标准配置

主机	1个
Ø4mm球形红宝石测头	1个
测头校准块	1个
电源适配器	1个
软件和USB数据传输线	1个

可选配件

测头	页码118~119
无线接收器	7306-2
无线发射器和RS232连接线	7306-100

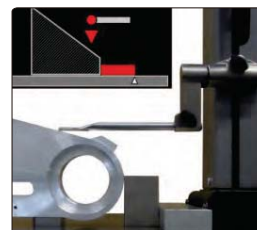


角度测量



图形显示, 并可在图形上直接测量

一维测量

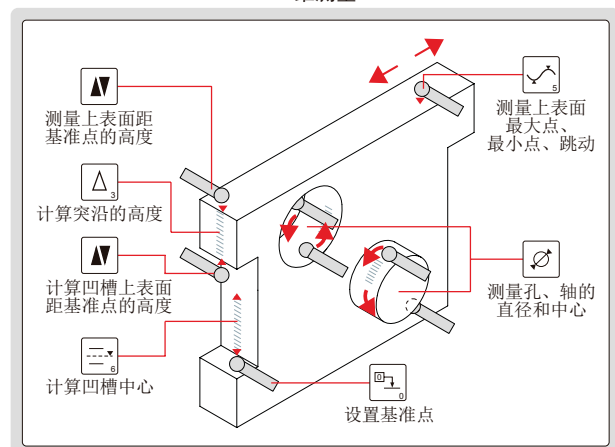

测量被测点距基准点的高度

测量轴孔的直径和中心

测量最大值、最小值、跳动

计算2个测量高度的平均值

计算2个测量高度的差值