


可选精度:  
顺时针±1%, 逆时针±2%



# 可换头蓝牙数显扭矩扳手(键盘信号)

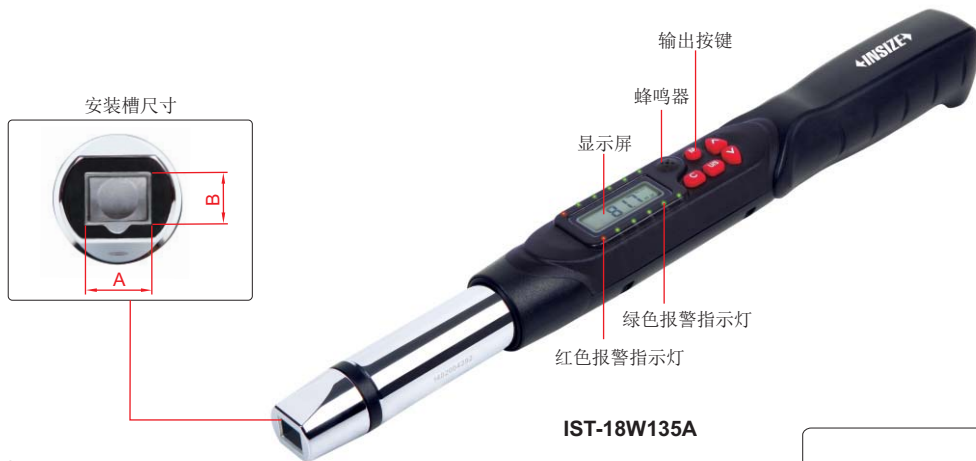

IST-18W135A

## 扳手:

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 单位: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- 可以顺时针或逆时针操作
- 最大值显示和实时显示两种模式
- 最大值显示模式时可设定上下公差, 并通过LED灯判定是否合格
- 带声光报警, 可设定9组扭矩报警值:  
当扭矩达到设定值80%至99.5%时, LED依次亮起, 蜂鸣器越来越响
- 无操作时, 2分钟后自动关机
- 防滑手柄设计
- 带过载记录(超过最大范围10%)

## 数据传输:


- 内置蓝牙4.0模块, 可与电脑(带蓝牙功能)、手机、平板等设备连接
- 输出键盘信号, 可将数据传输至Excel、Word、Txt等文件
- 传输距离10米(无障碍物, 无电磁干扰)
- 蓝牙连接和断开时分别由指示灯显示

棘轮头部(标配)



棘轮方头尺寸

扭矩修正

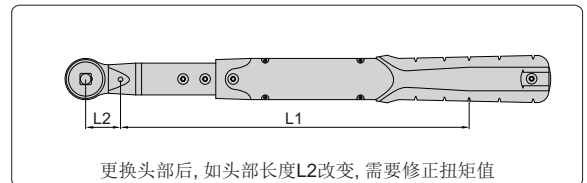

## 技术参数

型号	IST-18W30A	IST-18W135A	IST-18W200A	IST-18W340A
扭矩范围	6~30N.m	27~135N.m	40~200N.m	68~340N.m
精度	顺时针方向	±2%		
	逆时针方向	±3%		
分辨率	0.01N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m
安装槽尺寸(A×B)	12×9mm	12×9mm	18×14mm	18×14mm
力臂长度(L1)	272.7mm	287.7mm	381.2mm	501.2mm
电源	2节5号电池, 可使用110小时, 可待机1年			
重量	1400g	1570g	2170g	2320g

## 棘轮头部(标配)技术参数

扳手型号	IST-18W30A	IST-18W135A	IST-18W200A	IST-18W340A
棘轮方头尺寸(D)	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"
头部长度(L2)	29mm	29mm	40mm	40mm

## 标准配置

扳手	1个
棘轮头部	1个

## 可选配件

校准连接线	IST-W-CABLE
棘轮及扳手头部	见下页



备用棘轮头部(选配)

型号	棘轮方头尺寸(D)	适用的扳手
IST-2W-R1	1/4"	IST-18W30A
IST-2W-R2	3/8"	IST-18W135A
IST-2W-R3	1/2"	IST-18W135A
IST-2W-R4	1/2"	IST-18W200A IST-18W340A

可调开口扳手头部(选配)

型号	可调范围	适用的扳手
IST-2W-A1	5~27mm	IST-18W30A IST-18W135A
IST-2W-A2	5~30mm	IST-18W200A IST-18W340A
IST-2W-A3	10~41mm	



开口扳手头部(选配)

型号	开口尺寸	适用的扳手
IST-2W-K7	7mm	IST-18W30A IST-18W135A
IST-2W-K8	8mm	
IST-2W-K9	9mm	
IST-2W-K10	10mm	
IST-2W-K11	11mm	
IST-2W-K12	12mm	
IST-2W-K13	13mm	
IST-2W-K14	14mm	
IST-2W-K15	15mm	
IST-2W-K16	16mm	
IST-2W-K17	17mm	
IST-2W-K18	18mm	
IST-2W-K19	19mm	
IST-2W-K13A	13mm	
IST-2W-K14A	14mm	
IST-2W-K15A	15mm	
IST-2W-K16A	16mm	
IST-2W-K17A	17mm	
IST-2W-K18A	18mm	
IST-2W-K19A	19mm	
IST-2W-K21A	21mm	
IST-2W-K22A	22mm	
IST-2W-K24A	24mm	
IST-2W-K27A	27mm	

梅花扳手头部(选配)

型号	开口尺寸	适用的扳手	
IST-2W-M7	7mm	IST-18W30A IST-18W135A	
IST-2W-M8	8mm		
IST-2W-M10	10mm		
IST-2W-M11	11mm		
IST-2W-M12	12mm		
IST-2W-M13	13mm		
IST-2W-M14	14mm		
IST-2W-M15	15mm		
IST-2W-M16	16mm		
IST-2W-M17	17mm		
IST-2W-M18	18mm		
IST-2W-M19	19mm		
IST-2W-M21	21mm		
IST-2W-M22	22mm		
IST-2W-M13A	13mm		IST-18W200A IST-18W340A
IST-2W-M14A	14mm		
IST-2W-M15A	15mm		
IST-2W-M16A	16mm		
IST-2W-M17A	17mm		
IST-2W-M18A	18mm		
IST-2W-M19A	19mm		
IST-2W-M21A	21mm		