




显示器 (磁栅尺)

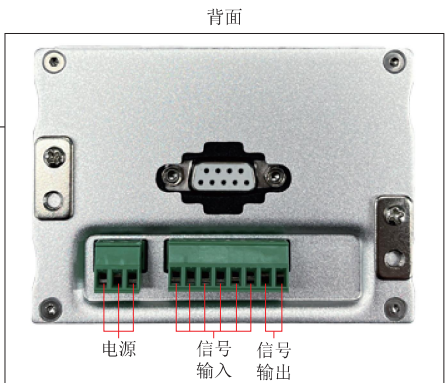


- 全铝合金外壳结构设计，超强抗干扰能力
- 四点自膨胀减振型便捷安装方式

技术参数

型号	LSK-F01*	LSK-G01**
适配类型	增量式读数头	绝对式读数头
输入信号	RS422	TTL
显示位数	七位	
连接读数头数量	1个	
输出信号	RS485	
工作电压	DC 9~30V 电源适配器供电	

- * 适配LSK-B10, LSK-B11, LSK-B12, LSK-B20, LSK-B21 和LSK-B22, 需同时购买, 出厂前调试
- ** 适配LSK-A10, LSK-A11, LSK-A12, LSK-A20, LSK-A21 和LSK-A22, 需同时购买, 出厂前调试

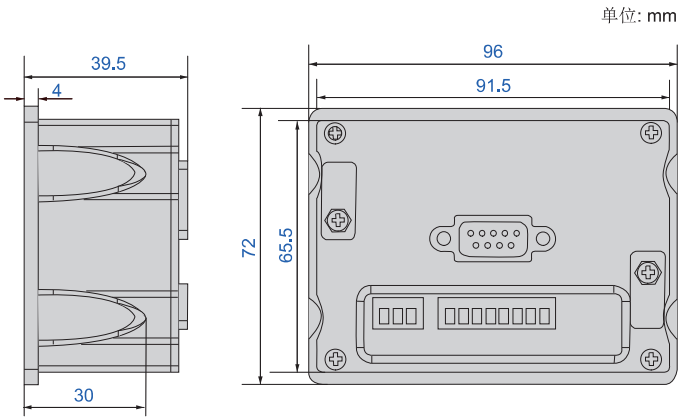

连接磁栅尺的应用

