




PET瓶偏光应力仪

可定制

- 适用于包装、汽车、电子、医疗器械等领域
- 基于光弹性双折射原理, 通过偏振光观察PET瓶及瓶坯内部应力形成的干涉纹
- 将内部不可见应力转化为直观的干涉纹理与颜色变化
- 用于透明塑料粗加工产品的品控质量管理
- LED光源, 稳定性好, 使用寿命长
- 大视野观察, 减少局部检测遗漏



PSM-S01

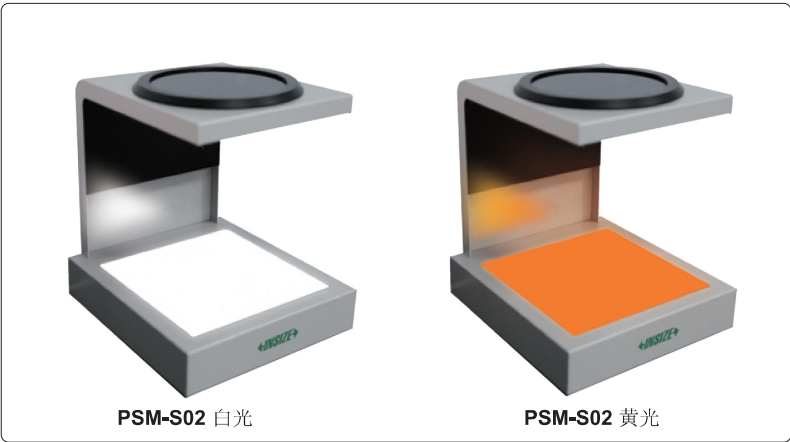

PSM-S02 白光

PSM-S02 黄光

技术参数

型号	PSM-S01	PSM-S02
检测光源	专用LED	白光LED, 黄光LED
检偏镜	Ø100mm	Ø200mm
检测高度	234.5mm	236mm
视野范围	200×200mm	
电源	220V, 60Hz	
尺寸 (长×宽×高)	300×280×330mm	330×335×350mm
净重	8kg	9kg

标准配置

主机	1个
电源线	1个

PSM-S01检测PET瓶在0°和45°下的应力图谱



PSM-S02检测PET瓶在0°和45°下的应力图谱

白光



黄光

