

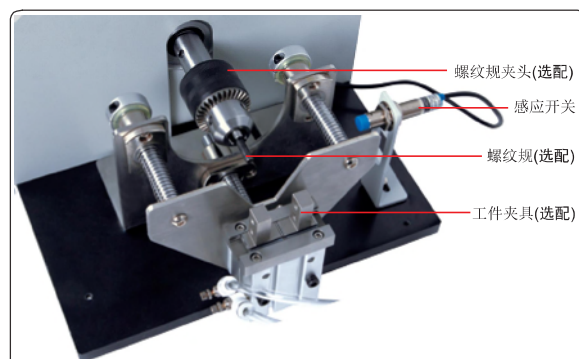


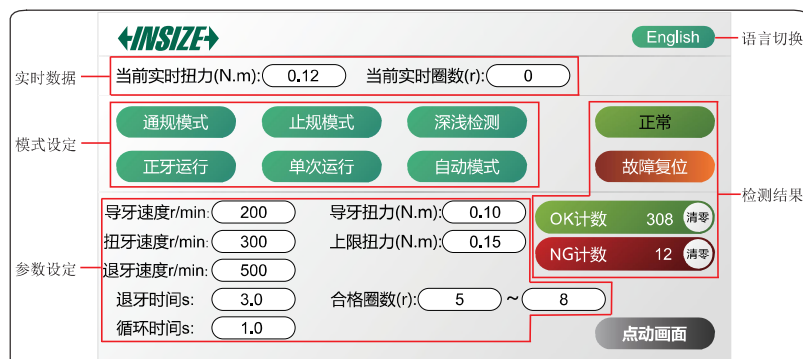


根据客户工件定制

自动螺纹检测机 型号 TCM

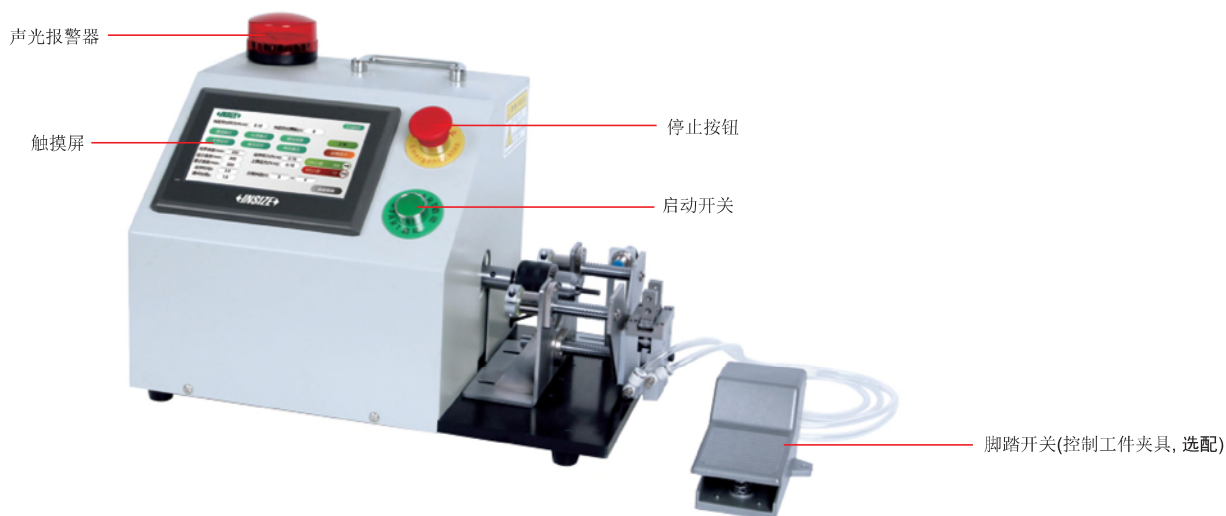

点动画面 (手动操作)

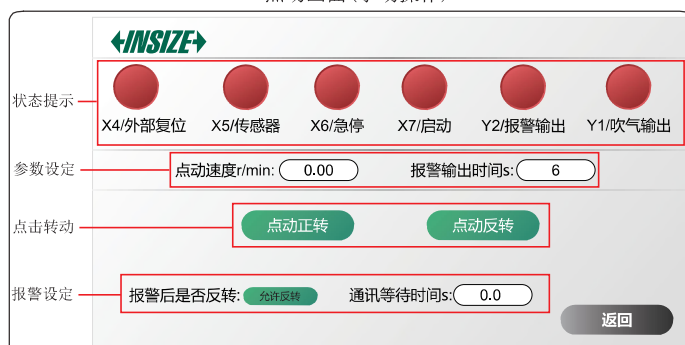

螺纹通止塞规(选配)



螺纹通止环规(选配)



- 用于检测螺纹产品的通规, 止规和深度
- 可对螺纹进行二次回牙处理, 修复螺纹缺陷
- 实时呈现测试扭力, 圈数, OK数量和NG数量
- 检出不合格螺纹时, 声光报警器启动, 电机自动反转退出螺纹规
- 可更换不同规格螺纹规和工件夹具, 兼容多款产品
- 通过调节感应开关位置, 可检测不同长度的螺纹
- 螺纹规带DLC涂层, 耐磨性好
- 可选附件: 螺纹通止塞规, 螺纹通止环规, 螺纹规夹头, 定制工件夹具, 脚踏开关(型号 TCM-01)

技术参数

测量范围	螺纹: M1~M30
回牙范围	螺纹: M1~M20
扭力设定	导牙扭力: 0~1.27N.m, 上限扭力: 0~1.27N.m
转速设定	0~3000 r/min
时间设定	退牙时间: 0.1~99s, 循环时间: 0.1~99s
电源	220V, 50/60Hz
额定功率	400W
重量	13kg
尺寸	460×290×330mm