

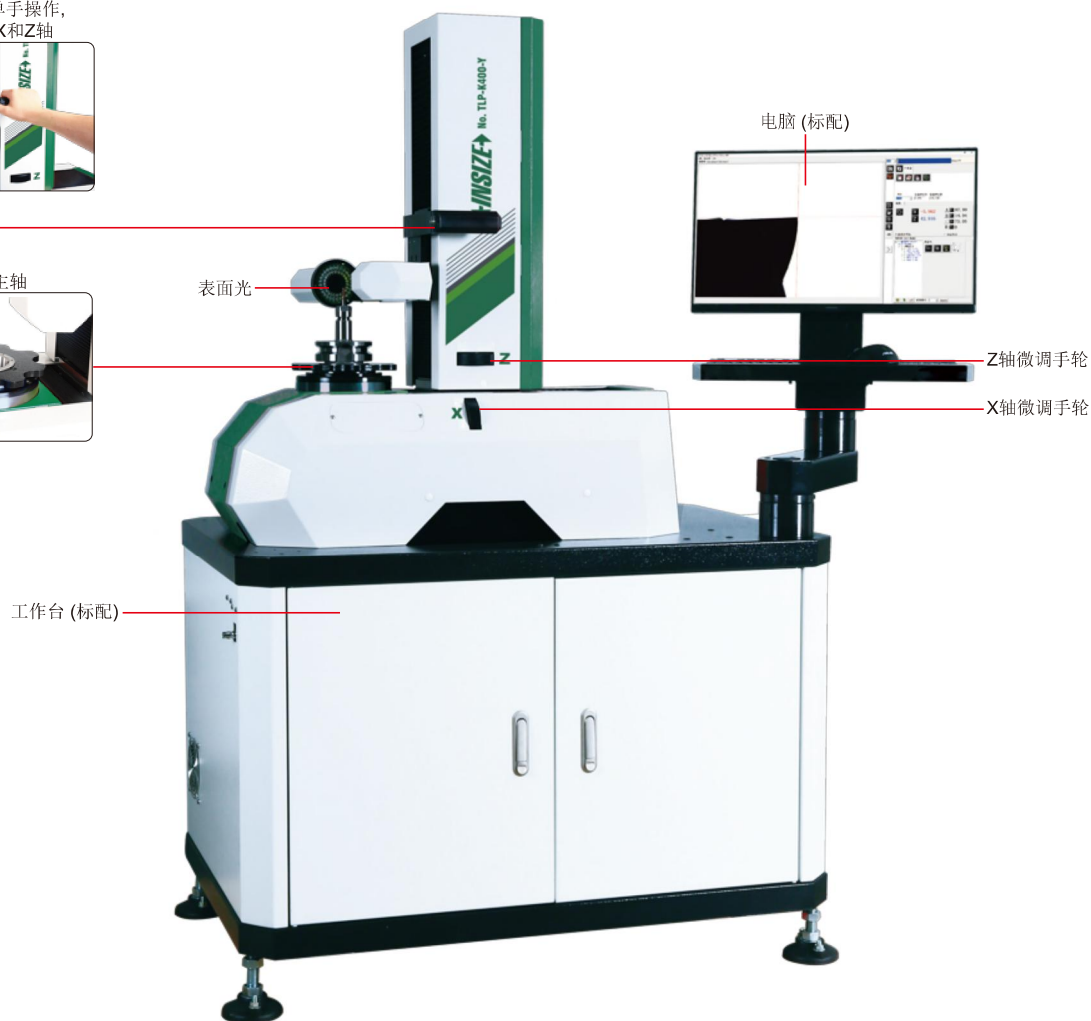


影像式刀具预调仪 (基础型) 型号 TLP-K400-Y


动态十字线

- 一键式图形测量功能
- 快速对刀具进行测量和磨损检查, 提高生产效率
- 可以测量刀具的刀长, 刀径, 圆弧半径, 主偏角, 副偏角等参数
- 50X放大
- 动态十字线
- 使用高精度THK导轨
- 测量结果可以查看, 可以生成PDF报告




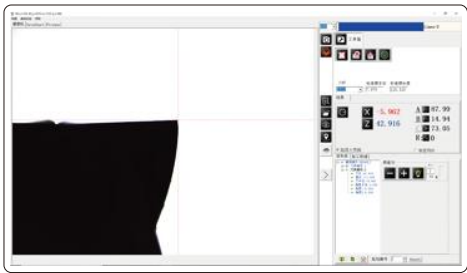


动态十字线, 快速测量刀具

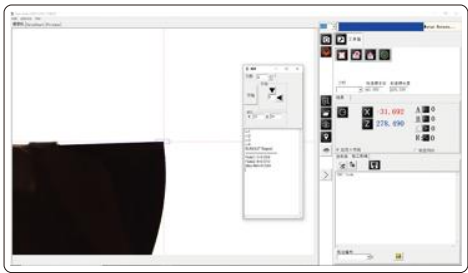

快速测量刀刃跳动

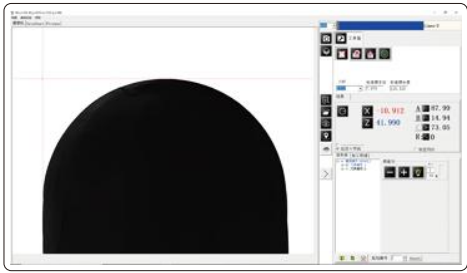

扫描功能, 测量刀具的最大轮廓

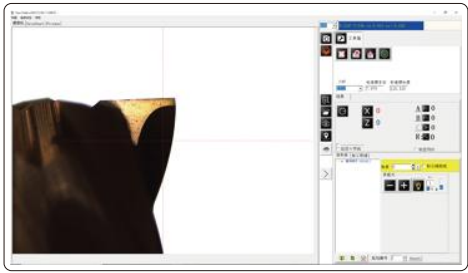

检查切削刃磨损

技术参数

最大刀具直径 (X轴)		400mm
最大刀具高度 (Z轴)		400mm
X/Z轴光栅尺分辨率		1μm
重复精度	X轴	2μm
	Z轴	2μm
相机		CMOS
放大倍率		50X
视场范围		6×4.5mm
照明		可调亮度LED灯
主轴		ISO/SK/BT50
工作气压		0.5~0.7MPa
尺寸 (长×宽×高)		1200×750×1900mm
重量		310kg



BT50标准棒 (标配)

标准配置

主机	1pc
电脑	1pc
BT50标准棒	1pc

可选附件

ISO/SK/BT50转ISO/SK/BT40变径套	TLP-K400-C1
ISO/SK/BT50转ISO/SK/BT30变径套	TLP-K400-C2
ISO/SK/BT50转HSK40 A/C/E, HSK50 B/D/F变径套	TLP-K400-C3
ISO/SK/BT50转HSK50 A/C/E, HSK63 B/D/F变径套	TLP-K400-C4
ISO/SK/BT50转HSK63 A/C/E, HSK80 B/D/F变径套	TLP-K400-C5
ISO/SK/BT50转HSK100 A/C/E, HSK120 B/D/F变径套	TLP-K400-C6
BT40标准棒	TLP-K400-R1
BT30标准棒	TLP-K400-R2
打印机	TLP-K400-PRINTER
主轴真空夹紧功能	TLP-K400-VC
主轴自动旋转功能	TLP-K400-AR