

数显螺纹深度规

数据传输　检验证书




4249-6G



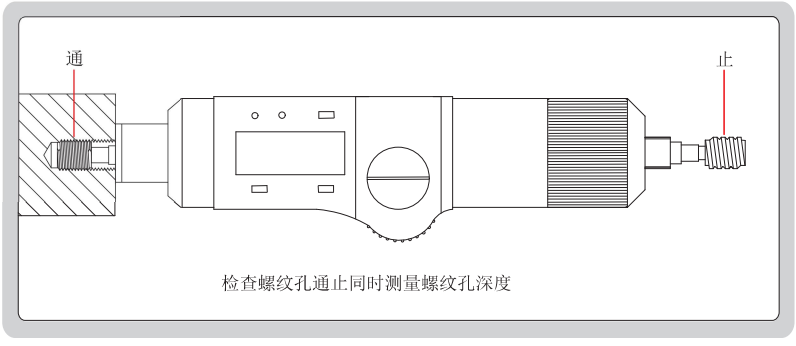

- 符合企业标准
- 不防水
- 包含通规和止规
- 检查螺纹孔通止同时测量螺纹孔深度
- 分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 测量深度<40mm时, 测量精度为±0.04mm,
  测量深度在40-80mm时, 测量精度为±0.06mm
- 带数据输出接口
- 按键: 开/关, 设置数值, 公/英制转换, 数值预置(+, -)
- CR2032电池, 自动关机, 拉动尺身开机
- 通端带DLC涂层，耐磨性好，磨损后可更换
- 可选附件: 无线发射器, 型号**7315-22**
  数据传输线(键盘信号), 型号**7302-22**
  对零块和拆卸工具

对零块和拆卸工具(选配)

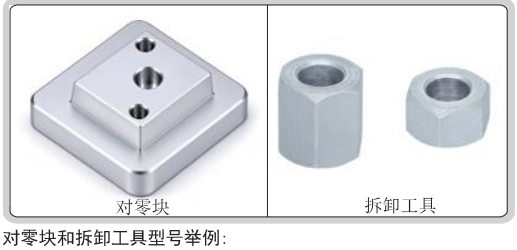

对零块和拆卸工具型号举例:

型号	适配螺纹深度规型号	备注
4249-2G-SET	**4249-2G**	含对零块和拆卸工具

公制螺纹

型号	螺纹规格	测量深度
4249-2G*	M2×0.4-6H	0-8mm
4249-2D5G*	M2.5×0.45-6H	0-10mm
4249-3G*	M3×0.5-6H	0-12mm
4249-3D5G*	M3.5×0.6-6H	0-14mm
4249-4G*	M4×0.7-6H	0-16mm
4249-5G*	M5×0.8-6H	0-20mm
4249-6G*	M6×1-6H	0-24mm
4249-7G*	M7×1-6H	0-28mm
4249-8G*	M8×1.25-6H	0-32mm
4249-10G*	M10×1.5-6H	0-40mm
4249-12G*	M12×1.75-6H	0-48mm
4249-14G*	M14×2-6H	0-56mm
4249-16G*	M16×2-6H	0-64mm
4249-18G*	M18×2.5-6H	0-72mm
4249-20G*	M20×2.5-6H	0-80mm
4249-22G*	M22×2.5-6H	0-80mm
4249-24G*	M24×3-6H	0-80mm

*带生产厂检验证书

公制细牙螺纹

型号	螺纹规格	测量深度
4249-8PG*	M8×1-6H	0-32mm
4249-10PG*	M10×1-6H	0-40mm
4249-10TG*	M10×1.25-6H	0-40mm
4249-12PG*	M12×1-6H	0-48mm
4249-12TG*	M12×1.25-6H	0-48mm
4249-12RG*	M12×1.5-6H	0-48mm
4249-14PG*	M14×1-6H	0-56mm
4249-14TG*	M14×1.25-6H	0-56mm
4249-14RG*	M14×1.5-6H	0-56mm
4249-16PG*	M16×1-6H	0-64mm
4249-16RG*	M16×1.5-6H	0-64mm
4249-18PG*	M18×1-6H	0-72mm
4249-18RG*	M18×1.5-6H	0-72mm
4249-20PG*	M20×1-6H	0-80mm
4249-20RG*	M20×1.5-6H	0-80mm
4249-22PG*	M22×1-6H	0-80mm
4249-22RG*	M22×1.5-6H	0-80mm
4249-24PG*	M24×1-6H	0-80mm
4249-24RG*	M24×1.5-6H	0-80mm